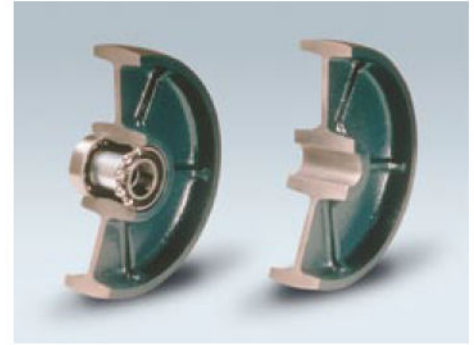


GHISA

- Ruota in ghisa, verniciata.
- Fascia bombata tornita.
- Massima scorrevolezza, portate molto elevate.
- Mozzo con: cuscinetti a sfere di precisione, schermati; foro passante lavorato.

**CAST IRON**

- Cast iron wheel, painted.
- Round-machined tread.
- Excellent smooth running; suitable for extra heavy loads.
- Hub with: shielded precision ball bearings; machined plain bore.

FONTE


- Roue en fonte, peinte.
- Bande de roulement usinée arrondie.
- Très faible résistance au roulement; pour charges très lourdes.
- Moyeu avec: roulements à billes de précision, protégés; alésage lisse usiné.


GUSSEISEN








- Lackiertes Gusseisen Rad.
- Ballig-überdrehte Lauffläche.
- Minimaler Rollwiderstand; zu sehr hohe Lasten geeignet
- Lagerung: abgeschirmte Präzisions-Rillenkugellager; nachgedrehtes Gleitlager.


HIERRO FUNDIDO

- Rueda en hierro fundido, pintada.
- Banda de rodadura torneada redondeada.
- Máxima facilidad de rodadura, para cargas muy elevadas
- Cubo con: cojinetes a bolas de precisión, protegidos; agujero liso torneado.





	D	80	100	130	150	150	175	200
	E	30	30	40	38	55	48	50

 CUSCINETTI A SFERE DI PRECISIONE - PRECISION BALL BEARINGS - PRÄZISIONS-RILLENKUGELLAGER
ROULEMENT À BILLES DE PRÉCISION - COJINETES A BOLAS DE PRECISION

Art. N.	-	1000	1001	1003	1002	1004	1005
	d	-	15	15	20	25	25
	s	-	35	35	47	47	52
	t	-	11,5	12,2	14,5	14,5	17
	V	-	30	37	37	54	47
	L	-	30	40	38	55	48
	M	-	45	50	60	63	67
	Kg.	-	500	700	1000	1200	1500



 FORO PASSANTE - PLAIN BORE - GLEITLAGER - ALÉSAGE LISSE - AGUJERO LISO

Art. N.	1009	1010	1011	-	1012	-	1015
	d	12	15	15	20	-	25
	L	40	40	50	60	-	60
	M	26	28	40	50	-	48
	Kg.	250	500	700	1200	-	1500

