

GHISA + POLIURETANO COLATO



- Rivestimento in poliuretano colato, durezza 95±3 Shore A
- Nucleo in ghisa, strutturato per carichi molto elevati, verniciato.
- Ottima scorrevolezza e silenziosità; elevata resistenza all'abrasione, alla lacerazione, agli oli e ai grassi.
- Temperatura di impiego: -30°C / +80°C.
- Mozzo con: cuscinetti a sfere di precisione, schermati.


CAST IRON + CAST POLYURETHANE









- Cast polyurethane coating, hardness 95±3 Shore A.
- Core in cast iron suitable for heavy and extra heavy loads; painted
- Excellent smooth and noiseless running; high resistance to abrasion, wear and tear, oils and greases.
- Temperature range: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Hub with: shielded precision ball bearings.

GUSSEISEN + POLYURETHAN (GEGOSSEN)


- Beschichtung aus gegossenem Polyurethan, Härte 95±3 Shore A.
- Radkern aus lackiertem Gusseisen für schwere und extraschwere Lasten.
- Sehr hohe Tragkraft, minimaler Rollwiderstand, geräuschloser Lauf, hohe Abrieb- und Reißfestigkeit; gegen Fette und Öle beständig.
- Arbeitstemperatur: -30°C / +80°C.
- Lagerung: abgeschirmte Präzisions-Rillenkugellager.

	D	80	82	82	100	100	100	100	125	125	125	140	140	150	150	150	150	150
	E	20	28	34	30	30	40	50	30	40	50	60	60	30	40	50	50	50

 CUSCINETTI A SFERE DI PRECISIONE - PRECISION BALL BEARINGS - PRÄZISIONS-RILLENKUGELLAGER
ROULEMENTS À BILLES DE PRÉCISION - COJINETES A BOLAS DE PRECISION

Art.	N.	7001■	7002	7003	7004	7005	7007	7006●	7009	7010	7014	7011	7012	7013	7016	7019	7020	7021
	X	66	60	62	84	84	82	70	108	101	106	115	115	131	131	131	131	131
	d	12	12	12	15	15	20	20	15	20	20	25	25	15	20	20	20	25
	s	32	32	32	35	35	47	47	35	47	47	52	52	35	47	47	47	52
	t	14	11,1	11,1	11	12,2	14,1	17	12,2	17	17	15	22	12,2	17	17	17	17
	V	-	26	32	30	38	40	44	38	44	44	68	54	38	44	44	54	56
	L	18	28	34	30	40	40	50	40	50	50	68	68	40	50	50	60	60
	M	40	42	41	46	45	60	70	46	59	60	69	69	46	60	62	61	69
	Kg.	150	220	270	300	300	350	450	330	400	480	700	700	400	500	700	700	700

- Un solo cuscinetto - One bearing only - Nur ein Kugellager - Un seul roulement - Unico cojinete.
- Nucleo in acciaio - Steel wheel centre - Stahlradkörper - Corps de roue en acier - Núcleo en acero.

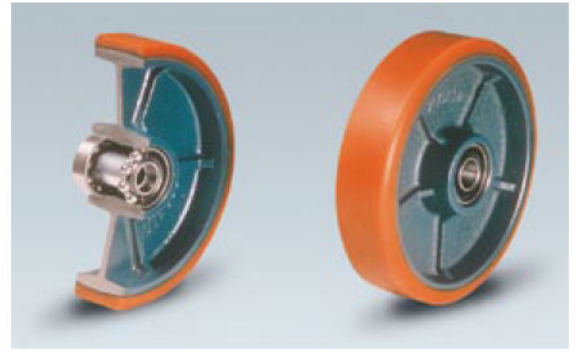

FONTE + POLYURETHANE COULÉ

- Bandage en polyuréthane coulé, dureté 95±3 Shore A.
- Corps en fonte nervuré, peinte.
- Pour charges très lourdes; très faible résistance au roulement; silencieuse; très élevée résistance à l'usure, aux déchirures, aux huiles et aux graisses.
- Température d'emploi: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Moyeu avec: roulements à billes de précision, protégés.

HIERRO FUNDIDO + POLIURETANO COLADO

- Revestimiento en poliuretano colado, dureza 95±3 Shore A.
- Núcleo en hierro fundido, estructurado para cargas extra elevadas, pintado.
- Óptima facilidad de rodadura y silenciosidad; elevada resistencia a la abrasión, al desgarramiento, a los aceites y grasas.
- Temperatura de empleo : -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Cubo con: cojinetes a bolas de precisión, protegidos.

175	200	200	200	200	250	250	250	250	300	300	400	400	500	500
40	40	50	50	80	50	60	80	80	70	100	100	100	100	100

7025	7028	7030	7031	7033	7035	7037	7038	7039	7041	7044	7047	7048	7053●	7054●
154	177	177	177	161	225	224	214	214	273	250	350	350	432	432
20	20	20	25	30	25	25	30	35	35	40	40	50	40	50
47	47	47	52	62	52	52	62	62	72	80	90	90	90	90
17	17	17	17	16,1	17	16	16,1	16,1	18,4	19	23	23	23	23
44	44	54	56	80	56	71	90	87	70	119	120	114	120	114
50	50	60	60	80	60	72,5	90	90	72,5	120	120	120	120	120
60	61	61	66	84	68	78	92	92	102	113	132	132	114	114
650	800	1000	1000	1400	1200	1400	1800	1800	2200	2800	3200	3200	3700	3700

